

# Mobile pallereoler-MOVO

Visit [www.constructor.no/Produkter/Pallehandtering/Mobile-pallereoler-MOVO/](http://www.constructor.no/Produkter/Pallehandtering/Mobile-pallereoler-MOVO/) for the latest information.

## Bygg et funksjonelt og rasjonelt lager med riktig type pallereoler

Pallehåndtering forekommer i en mengde forskjellige metoder og system, avhengig av type gods som er lastet på pallene. Det kan være frossenvarer på fryselager, som lagres i mobile pallereoler - MOVO eller bulkgoods som f.eks. produkter med "Best før dato" som lagres etter FIFO-prinsippet (first in first out). Alle produkter som oppbevares på pall bør lagres etter den oppbevaringsmetoden som godset krever for optimal lagringsøkonomi.

Mobile pallereoler-MOVO is a product in the category

## Pallehåndtering

Pallereol P90

Mobile pallereoler-MOVO

Mesalin Pallereoler

Uttreksenheter

Dypstablingsreoler

Shuttle-system

PushBackreoler

Gjennomløpsreoler

Smalgangslager

Pallereol RACK83

P90 Småvaregjennomløp

Guide til valg av pallesystem

Please visit [www.constructor.no](http://www.constructor.no) to see our other products.

## Beskrivelse

Mobile pallereoler består av pallereoler montert på skinnegående, elektrisk drevne vogner. Systemet bygges opp i blokker med et antall vogner, i tillegg til som regel faste vogner mot vegger. I hver blokk kan en betjeningsgang åpnes, med evt. fjernstyring. Constructors mobile pallereoler MOVO er blant Europas mest brukte. Bare i Norge finnes rundt 300 mobilanlegg i konvensjonelle og fryse-/kjølelager.

De tunge, elektrisk drevne mobile pallereolene, MOVO, går på skinner som er støpt ned i gulvet, og tåler belastninger på opp til 24 tonn pr fag, i opp til 12 m høye seksjoner.

Når kjøregangene står åpne, sikrer avansert sensorteknikk og styrefunksjoner smidig manøvrering med og absolutt sikkerhet for brukerne.

Med et bredt utvalg av tilbehør, er MOVO velegnet til alle typer gods. Våre mobile pallereoler har en garantert driftssikkerhet ved svært lave

Pallehåndtering > Mobile pallereoler-MOVO

## Referanser

Brødrene Sperre, Ålesund  
Hennig Olsen Is  
Strømnes Reklame  
Gisle Krigsvoll, Trondheim



Vare med sine palleroller har en garantert arbeidsområde ved ekstremt lave temperaturer, og egner seg dermed svært godt til bruk i kjøle- og fryselager.

[Raskt budsjettoverslag for pallesystemer »](#)


[Se hvordan du kan optimalisere ditt lager her!](#)



## Produktinfo

MOVO-systemet er konstruert i moduler, noe som gjør det enkelt å utforme og tilpasse ethvert behov. Effektivt og økonomisk. Skinner, gulv og styresystem velges utifra hva som passer best på ditt lager.

I tillegg til et standard styresystem til MOVO, kan vi også levere flere valgfrie styremetoder som kan gi raskere drift eller sikre pålitelig lagerstatus. MOVO kan skreddersys til alle behov, med alt fra enkel radiostyring på gaffeltrucken, til full integrasjon med ERP-systemet.

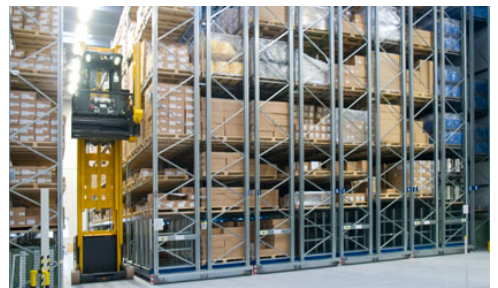

Forskjellen ligger i detaljene:

- lysstyring- lyset er kun tent i den betjeningsgang som er åpen
- mulighet til å åpne forutbestemte betjeningsganger
- nattstilling - forbedrer luftsirkulasjonen
- sprinklerinstallasjon - i tilfelle brann
- brannstilling - separerer en spesifikk vogn
- fjernkontroll - diagnostikk og vedlikehold av teknikere.



I tillegg finnes en mengde utstyr til kalde og normaltempererte lokaler.

## Fordeler

- Maks utnyttelse av gulvplass - kun en åpen betjeningsgang
- Spar opp til 40-50% gulvplass i forhold til konvensjonelle palleroller
- Øker lagerkapasiteten med opp til 80-100%
- God fyllningsgrad bidrar til å redusere energiomkostningene i frysehus
- 100% individuell palleadgang
- Modul-konstruksjon til alle håndteringsformer
- Sikkerhet iht. deteuropeiske normer 2006/42/EG og DIN EN 15095
- Høyde, som standard opp til 11 m.
- Belastning, opp til 20 tonn pr seksjon.



# Tilbehør



## Pallestoppere

Firkantrør, lengde 1290 mm. Signalgul. Festes med låseskive og skrue.

Fås i mange varianter. Skal hindre gjennomskyvning av paller.



## Sikkerhetsvern

PROTEX sikkerhetsvern kan benyttes som; beskyttelse mot kollisjon og påkjøring på kontorer, automater og conveyor-systemer og ruteseparator. [Les mer her](#) (pdf).



## Nettingvegger-Sikkerhetsnett

Hindrer at gods faller ned og forårsaker personskader. Festes med konsoll og låsbeslag. Mer info finner du på Nettingvegger.



## Nettinghyller

Sikrer løst gods og er påkrevd ved sprinklerinstallasjoner. Maskevite, normalt 50x50 mm. Les mer under Nettinghyller.



## Hylleavdeler

Hylleavdeler/skillevegg for pallereoler.



## Skilt- og merkesystem

Etikettholdere, bokstaver og tall, selvklebende eller magnetisk for alle typer gavler, hyller og bærejern. Du finner mer info under Merkesystem.




## Uttrekkseenhet - reolmontert

Reolmontert modell med mulighet for tosidig uttrekk. Lastekapasitet 600 kg.



## Uttrekkseenhet - med hjul

Gulvmodell med og uten støttehjul. Lastekapasitet 1000 kg.



## Skilt

Belastningsskilt, Bruks- og montasjeanvisning



## Innlegg for oljefat

For oljefat eller annet sylindreformet gods, 50 og 200 l fat. Innemål 360 eller 548 mm. Maks last 1000, resp 1200 kg.



## Halvpall-innlegg

Brukes til å skape en stabil og sikker hylle. Maks last 500 kg/halvpall.